NEUHEIT

SCHLEPPFIX SVA 15

GÜLLEVERTEILER FÜR TRAKTOR- UND FASSANBAU



Ein Verteiler, zwei Anbauarten –
wahlweise am Traktor oder am Fass einsetzbar

15 m Arbeitsbreite –
hohe Flächenleistung, bis zu 100 Abgänge mit Duofix


Einfache, robuste Hydraulik –
geringe Anforderungen an den Traktor

Saubere, schmale Ablage –
dank Schleppschuhsystem Duofix mit 15 cm Strichabstand

Kräftige Aufnahme –
über 3-Punkt-Hydraulik Kat. III

Schweizer Patent CH716757 | Europa Patent EP3959956

Technische Details

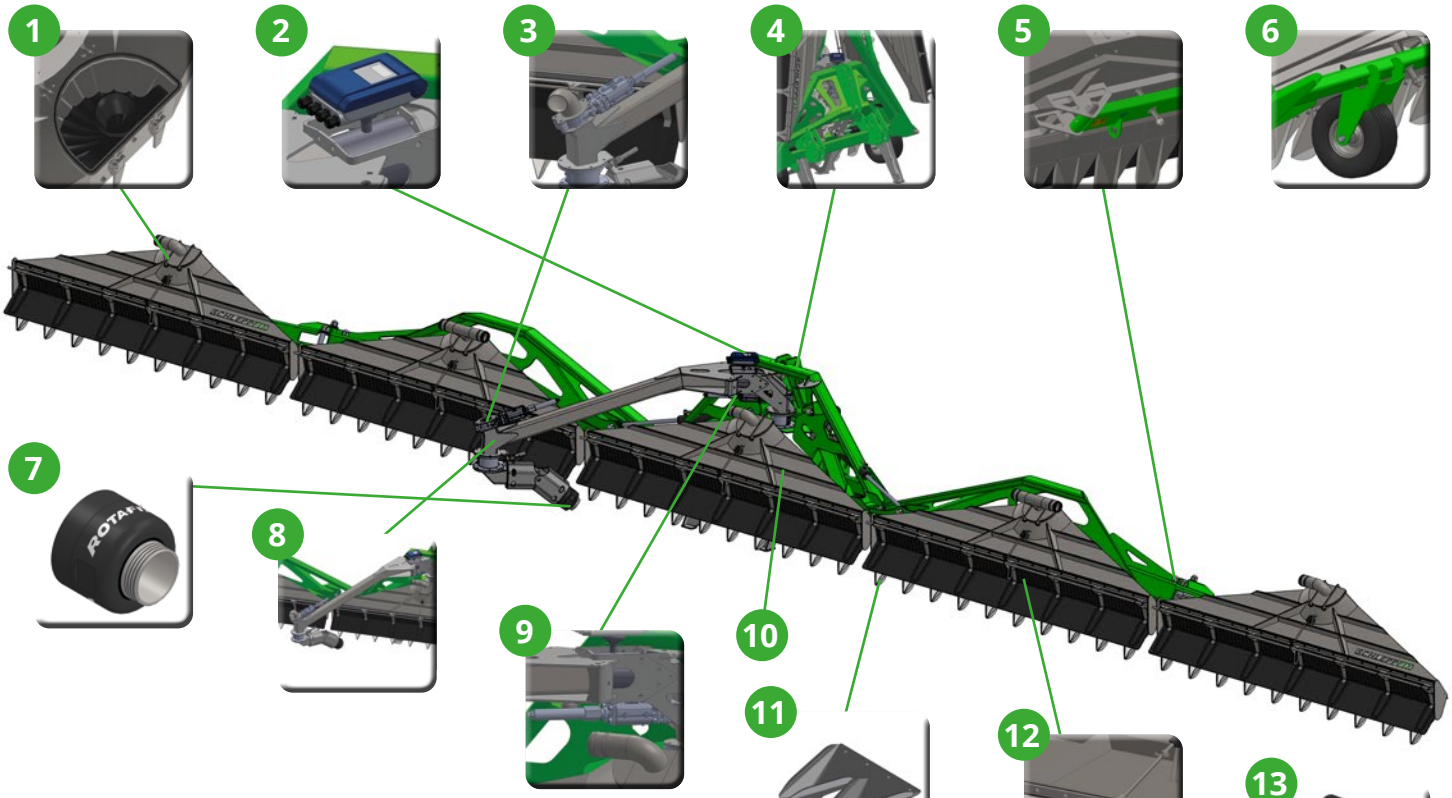

1 Verteilteller
Patentierter Verteilteller aus verschleissfestem Kunststoff hergestellt, Ausbringmenge durch versch. Einlassdüsen verstellbar, Servicedeckel mit Schnellverschlüssen für Reinigungszwecke und Fremdkörperentnahme.

2 Option Durchflusszähler
Zur Kontrolle und Ermittlung der genauen Ausbringmenge.

3 Option Ablassschieber
Zum Ablassen der getrockneten Rückstände im Schlauch beim Start.

4 Einfaches Anbausystem
Aufnahme über 3-Punkt-Hydraulik Kat. III (Fassanbau möglich).

5 Pendelausgleich
Kupiertes Gelände kann über federzentrierten Ausgleich bewältigt werden.

6 Tasträder
Optimale Bodenführung sowie Entlastung der Maschine.

7 Option ROTAFIX
Drehdurchführung gegen Verdrehen der Schläuche.

8 Ausleger Güllezufuhr
Stark dimensionierter Ausleger für Güllezufuhr, mit Drehgelenk für optimale Schlauchführung.

9 Option Absperrschieber
Schieber zum Verschliessen der Güllezuleitung.

10 Verteilkasten
Komplett aus rostfreiem Material (Chromstahl) hergestellt, lange Lebensdauer und geringste Unterhaltskosten.

11 Option Schardreiecke
Ausführung aus HARDOX mit 30 cm oder DUOFIX-Doppelschuh mit 15 cm Abstand aus verschleissfestem Kunststoff erhältlich.

12 Abweiser
Einfach und werkzeuglos hochklappbar für Reinigung.

13 Komfortsteuerung
Ein Bedienterminal für alle Hydraulikfunktionen sowie Durchflusszähler mit Ausbringmanagement.

SWISSTEC AG SPEZIALMASCHINENBAU

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
Werkstrasse 4
CH-9243 Jonschwil

+41 (0)71 923 23 72
info@swisstecag.ch
www.swisstecag.ch