



SCHLEPPFIX

simply better

GÜLLEVERTEILER TRAKTORANBAU

Das innovative, emissionsmindernde
Gülleausbringsystem für die
zukunftsorientierte Landwirtschaft

Schweizer Patent CH716757 | Europa Patent EP3959956

ohne Ablaufschläuche

kein rotierender Verteilkopf

geringer Verschleiss

grosse Kraftstoffersparnis



Arbeitsbreiten 7.5 m - 9 m

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Schleppfix SVA für Verschlauchen

Eigenschaften

- ✓ **Saubere und schmale Ablage** in den Pflanzenbestand durch Schuhsystem
- ✓ **Eigengewicht des Verteilers** bei Gülleausbringung am Boden (geringe Vorderachsbelastung)
- ✓ Sehr **einfache, solide Hydraulikanlage**
- ✓ **Geringe hydraulische Anforderungen** an das Zugfahrzeug
- ✓ **Ausbringmenge individuell** an Pumpenleistung anpassbar (kein Verwinden der Schläuche)
- ✓ **Optimale Gewichtsverlagerung** in Transportstellung
- ✓ Ausleger mit **Zusatzgelenk 320° schwenkbar** für geringen Zug bei Kurvenfahrt

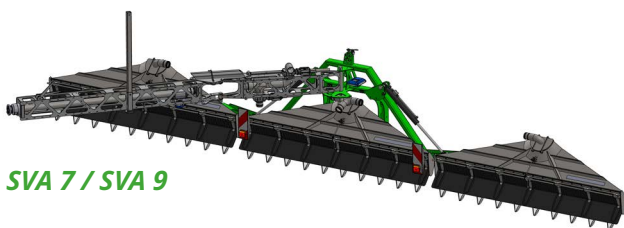

GELD SPAREN BEIM GÜLLEN EINFACH | EFFIZIENT | KOSTENGÜNSTIG

- 100% WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
- 68% WENIGER UNTERHALTSKOSTEN**
- 72% WENIGER AUSBRINGZEIT**
- 63% WENIGER REINIGUNGSZEIT**

**76% EFFIZIENZSTEIGERUNG
DANK SCHLEPPFIX**



Technische Details Schleppfix SVA

Verteilteller
Patentierter Verteilteller aus verschleißfestem Kunststoff hergestellt, Querschnitt durch versch. Einlassdüsen variabel verstellbar, hohe Ausbringungsmenge auch mit Vakuumkompressor - Servicedeckel mit Schnellverschlüssen für Reinigungszwecke und Fremdkörperentnahme

Option Durchflusszähler
Zur Kontrolle und Ermittlung der genauen Ausbringungsmenge

Option Ablassschieber
Zum Ablassen der getrockneten Rückstände im Schlauch beim Start

Einfaches Anbausystem
Aufnahme über 3-Punkt-Hydraulik Kat.II mit Ausgleichsfunktion

Pendelausgleich
Kupiertes Gelände kann über federzentrierten Ausgleich bewältigt werden

Option ROTAFIX
Drehdurchführung gegen Verdrehen der Schläuche








Verteilkasten
Komplett aus rostfreiem Material (Chromstahl) hergestellt, lange Lebensdauer und geringste Unterhaltskosten

Abweiser
Einfach und werkzeuglos hochklappbar für Reinigung

Ausleger Güllezufuhr
Mit Zusatzgelenk federzentriert für 320° Schwenkbereich

Option Absperrschieber
Schieber zum Verschliessen der Güllezuleitung

Option Schardreiecke
Ausführung aus HARDOX mit 30 cm oder **DUOFIX**-Doppelschuh mit 15 cm Abstand aus verschleißfestem Kunststoff erhältlich

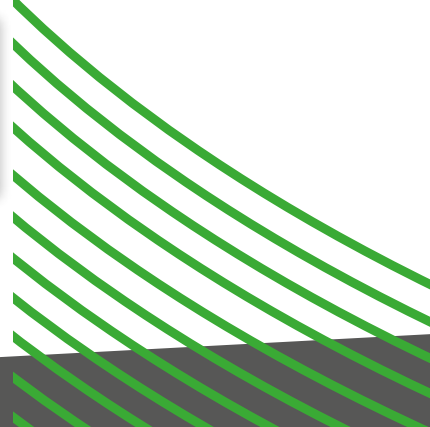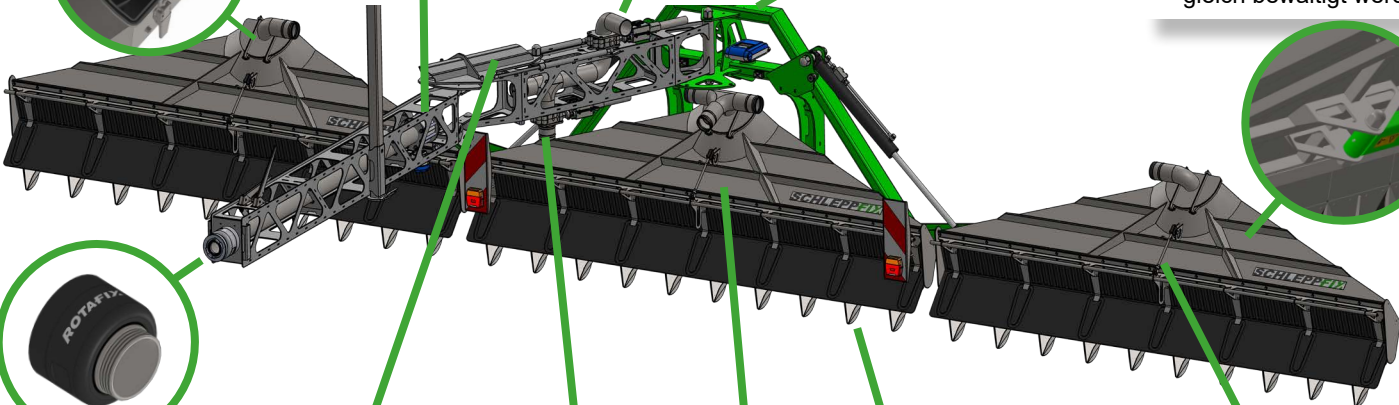

Technische Daten

Schleppfix Typ **SVA 7** **SVA 9**

Arbeitsbreite in Meter	7.5	9.0
Anzahl Abgänge	24 / 48 ¹	30 / 60 ¹
Gewicht ohne Anbau	690 kg	790 kg
Anzahl hydr. Ventil mit SW	1x DW ²	1x DW ²
Ø Düsenquerschnitt in mm	47 - 87	47 - 87
Anbaumöglichkeit	Traktor	Traktor
Ablaufschuh INOX 30 cm	●	●
Ablaufschuh HARDOX 30 cm	●	●
Ablaufschuh DUOFIX 15 cm	●	●
LED-Beleuchtung	●	●
Elektrisches Sicherheitsventil	●	●
Ablasschieber Start 1x DW ²	●	●
Absperrschieber Zuleitung 1x DW ²	●	●
Axialdrehgelenk Rotafix	●	●
Durchflusszähler	●	●
Auslegerbremse	●	●

DREHGELENK


DREHDURCHFÜHRUNG
LEICHT | STABIL | BESTÄNDIG

- AXIALROLLENLAGER FÜR HOHE ZUGKRÄFTE
- GLEITLAGER FÜR RADIALE KRÄFTE
- ANSCHLUSS BSP-GEWINDE | FLANSCH
- LEICHTE UND KOMPAKTE BAUWEISE
- INNENROHR AUS EDELSTAHL
- BAUGRÖSSEN 3" | 4" | 5"



¹ mit Duofix-Schardreieck ² DW = doppeltwirkend ● Serie ● optional

Kostenersparnis mit Schleppfix im Vergleich zu herkömmlichen Systemen

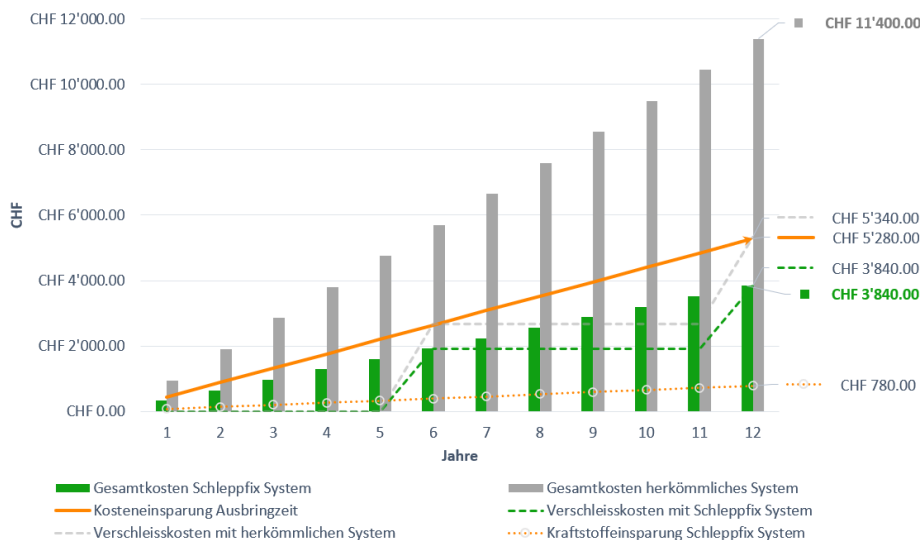


SWISSTEC AG
SPEZIALMASCHINENBAU

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
Werkstrasse 4
CH-9243 Jonschwil

+41 (71) 923 23 72
info@swisstecag.ch
www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

Ihr Händler:



25-1 DE



SCHLEPPFIX
www.schleppfix.ch