



SCHLEPP⁺**FIX**

simply better

zonder afvoerslangen

geen roterende verdeelkop

geringe slijtage

Zwitsers kwaliteitsproduct

Het innovatieve, emissie beperkende
drijfmestverspreidingssysteem voor
toekomstgerichte landbouw

Zwitsers patent CH716757, patent aangevraagd in Europa

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Eigenschappen

De SCHLEPPFIX biedt grote voordelen.

- ✓ Eenvoudige, **ongecompliceerde montage**
- ✓ Stevige plaatstalen behuizing van **roestvrij staal** (chroomstaal)
- ✓ Stabiel frame met **poedercoating**
- ✓ **Geen verdeelkop met roterende onderdelen** / weinig slijtage
- ✓ **Gepatenteerde verdeelplaat** met verwisselbare sproeikoppen
- ✓ **Vermogens- en brandstofbesparing**, omdat er geen hydraulisch aangedreven verdeelkop nodig is (benodigd vermogen van conventionele verdeelkop ca. 6 kW / 8,2 HP)
- ✓ **Geen afvoerslangen** en daaraan gekoppelde slangbreuken
- ✓ **Hoge, met verschillende sproeikoppen instelbare dosering** – vergelijkbaar met de ketsplaat
- ✓ **Individueel instelbare uitrijhoeveelheid** (variabele doorsnede zoals bij de ketsplaat)
- ✓ **Laag eigen gewicht** in vergelijking met producten met sleepschoensystemen
- ✓ Perfecte bodemaanpassing en betrouwbaar uitrijden, zelfs op **hellingen**
- ✓ Zeer eenvoudig, **solide hydraulisch systeem**; er is slechts één dubbelwerkende regelklep met zweefstand nodig, **geen elektrische kleppen** enz.
- ✓ **Snel**, eenvoudig **op- en uitklappen** met gedempte hydraulische cilinders
- ✓ **Eenvoudige bevestiging** met montage mogelijkheid op bijna elke tank
- ✓ **Goede zwaartepuntverschuiving** naar voren bij rijden op de weg, daardoor geringe disselontlasting
- ✓ **Geen v-vormig beginpatroon**
- ✓ **Minder gevoelig voor verstopping** - verstopping eenvoudig te verhelpen zonder gereedschap
- ✓ **Behuizing is gemakkelijk toegankelijk voor reiniging** (geen verstopte slangen)
- ✓ **Zeer lage onderhouds- en servicekosten**
- ✓ 100 % **Swiss made**




Technische details

Mest uitrijden herdacht.


Verdeelplaat

Gepatenteerde verdeelplaat van slijtvast kunststof, doorsnede variabel instelbaar door verschillende inlaatmondstukken, hoge uitrijhoeveelheid ook met vacuümcompressor. Serviceafdekking met snelsluitingen voor reinigingsdoeleinden en verwijdering van vreemde voorwerpen



Hydraulisch systeem

Eenvoudige hydrauliek met mechanische regelkleppen – stelt lage eisen aan de hydrauliek van de trekker.




Eenvoudig aanbouwsysteem

Montage via koppeldriehoek met ondersteuning via topstang



Zijwaartse compensatie

Grotere bodemoneffenheden kunnen worden gecompenseerd via speciale scharnieren

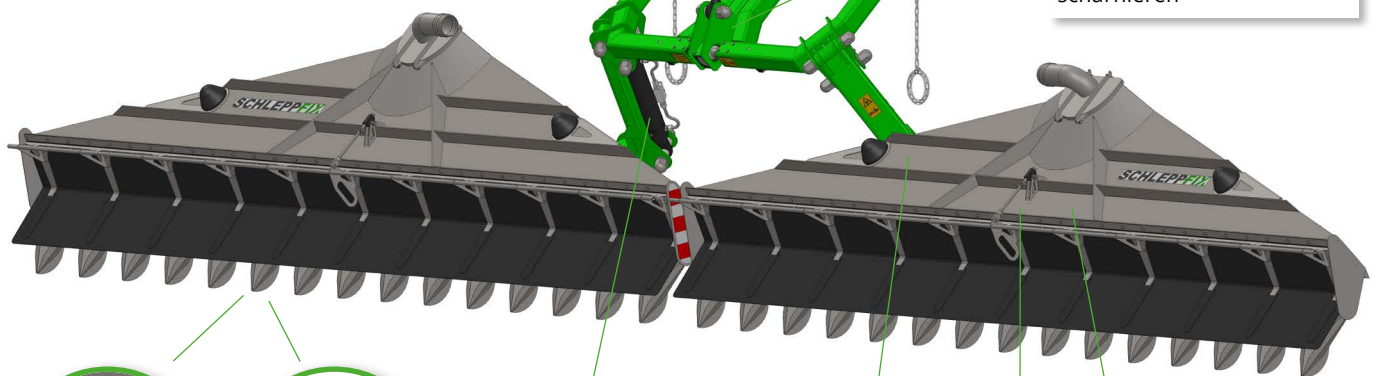

Verdeelbak

Volledig gemaakt van roestvrij materiaal (chromstaal), lange levensduur en lage onderhoudskosten



Kouterdriehoeken

Optioneel verkrijgbaar in HARDOX slijtvast staal


DUOFIX

Ook leverbaar met dubbelschoensysteem DUOFIX (15 cm)



Pendelcompensatie

Oneffenheden in het maaiveld kunnen onmiddellijk worden overwonnen door middel van veergecentreerde compensatie




Cilinders

Speciaal ontwikkelde eindpositie gedempte hydraulische cilinders, die een schokvrij op- en uitklappen garanderen



Afbuigers

Eenvoudig en zonder gereedschap. Kunnen voor reiniging omhooggeklapt worden



Kostenbesparing met **SCHLEPPFIX**

in vergelijking met conventionele systemen

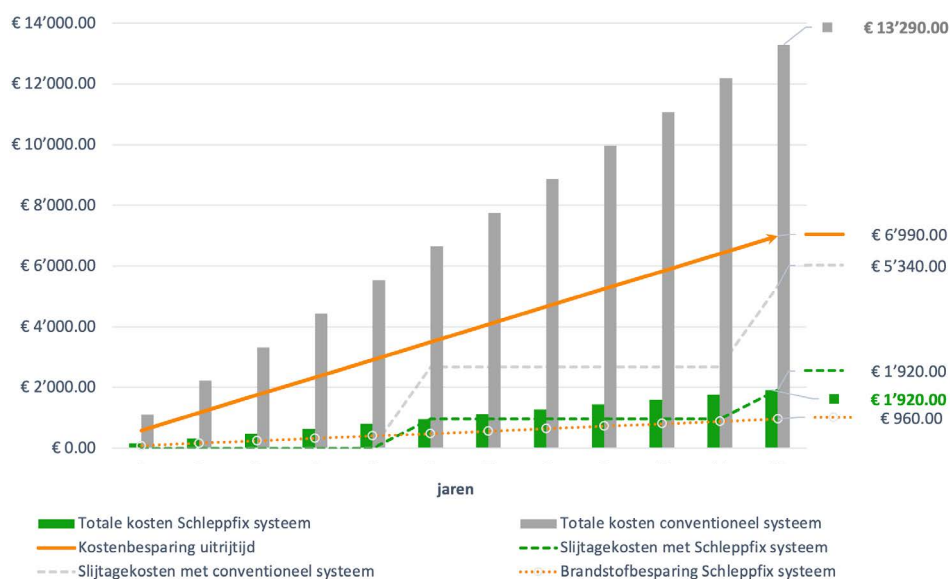

SCHLEPPFIX

Meer informatie vindt u op www.schleppfix.ch

Varianten

Schleppfix SFA 7 / SFA 9 / SFA 12




	Schleppfix SFA 7	Schleppfix SFA 9	Schleppfix SFA 12
Werkbreedte	7,2 meter	9 meter	11,5 meter
Aantal uitlopen	24	30	38
Helling	ca. 40 %	ca. 30 %	ca. 25 %
Gewicht zonder aanbouwdeel	ca. 570 kg	ca. 680 kg	ca. 980 kg
Aantal hydraulische aansluitingen	1x dubbelwerkend met zweefstand		
Ø doorsnede sproeiers	< 87 mm	< 87 mm	< 87 mm
Uitrijhoeveelheid max.	< 5500 l/min	< 5500 l/min	< 6000 l/min
Contactdruk kouter	8-10 kg	8-10 kg	8-10 kg
Mogelijk aanbouwdeel	Tank	Tank	Tank
Afvoerschoen van chroomstaal	●	●	●
Afvoerschoen van slijtvast staal	●	●	●
Afvoerschoen DUOFIX (15 cm)	●	●	●
Stenenvanger	●	●	●
Storz op inlaatbocht	●	●	●
T-stuk met schuif	●	●	●
LED-verlichtingsset	●	●	●
Elektrische vergrendeling	●	●	●

● serie ● optioneel

Swisstec AG
 Spezialmaschinenbau
 Industriestrasse 9
 CH-9535 Wilen b. Wil TG

+41 (0)71 923 23 72
 info@swisstecag.ch
 www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

Uw dealer:



BS23-09_NL

