

SCHLEPPFIX

simply better

ÉPANDEUR DE LISIER MONTAGE SUR CUVE

sans tuyaux d'épandages

pas de tête de distribution rotative

faible usure

importantes économies de carburant

Largeurs de travail 2.5 m - 15 m

Le système d'épandage de lisier innovant réduisant les émissions pour une agriculture orientée vers l'avenir


Brevet suisse CH716757 | Brevet européen EP3959956

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Schleppfix SFA pour montage sur cuve

Propriétés

- ✓ Débit élevé même en cas de **tonnes sous vide**
- ✓ Pas de distribution en V au démarrage
- ✓ Procédure de **replis simple**
- ✓ Avec vérins hydrauliques amortis pour un pliage rapide et sans à-coup
- ✓ **Montage simple** avec possibilité de pose sur toutes les tonnes
- ✓ Bon déplacement du **centre de gravité** vers l'avant lors du transport sur route, ce qui diminue le délestage du timon
- ✓ **Pression au sol réduite** grâce à l'appui du distributeur pendant l'épandage

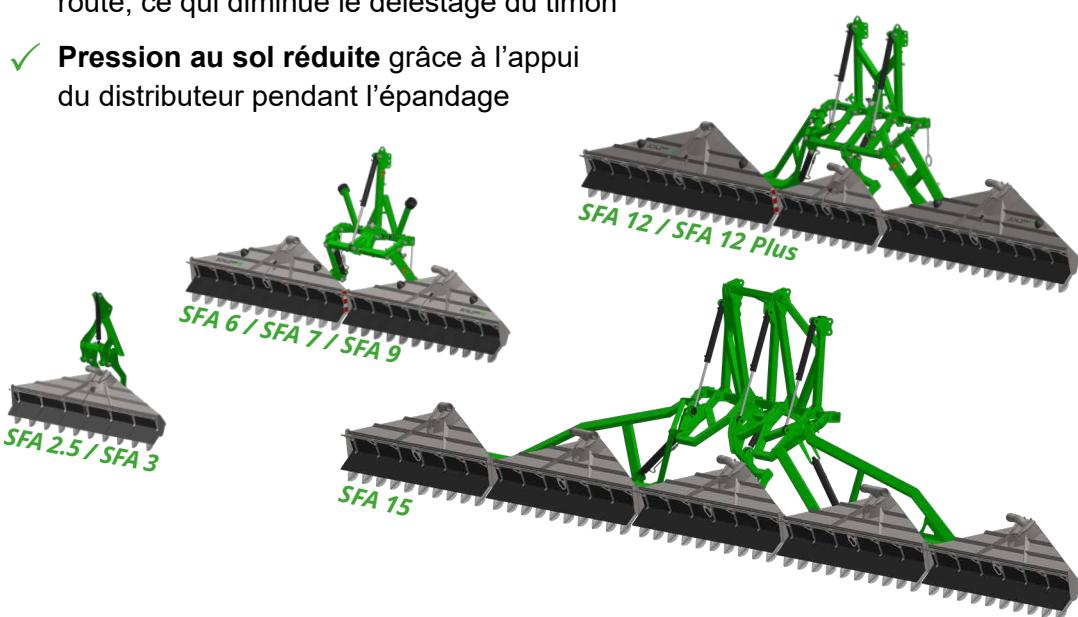

ÉCONOMIES LORS DE L'ÉPANDAGE SIMPLE | EFFICACE | ÉCONOMIQUE

- 100% de consommation de carburant en moins
- 68% de coûts d'entretien en moins
- 72% moins de temps de débit
- 63% de temps de nettoyage en moins



débit élevé possible

76% D'AUGMENTATION DE L'EFFICACE GRÂCE À SCHLEPPFIX



Détails techniques


Schleppfix SFA

Assiette de distribution

Brevetée et construite en plastique résistant à l'usure (polyamide PA 12), section de passage réglable avec différentes buses d'admission – débit élevé également avec une pompe à vide – couvercle de service avec attaches rapides pour le nettoyage et l'élimination des corps étrangers

Système hydraulique
Simple nécessitant seulement un distributeur double effets avec position flottante – faible consommation sur l'hydraulique du tracteur

Système de fixation simple
Accouplement par un triangle d'accord et renforcé par un bras supérieur

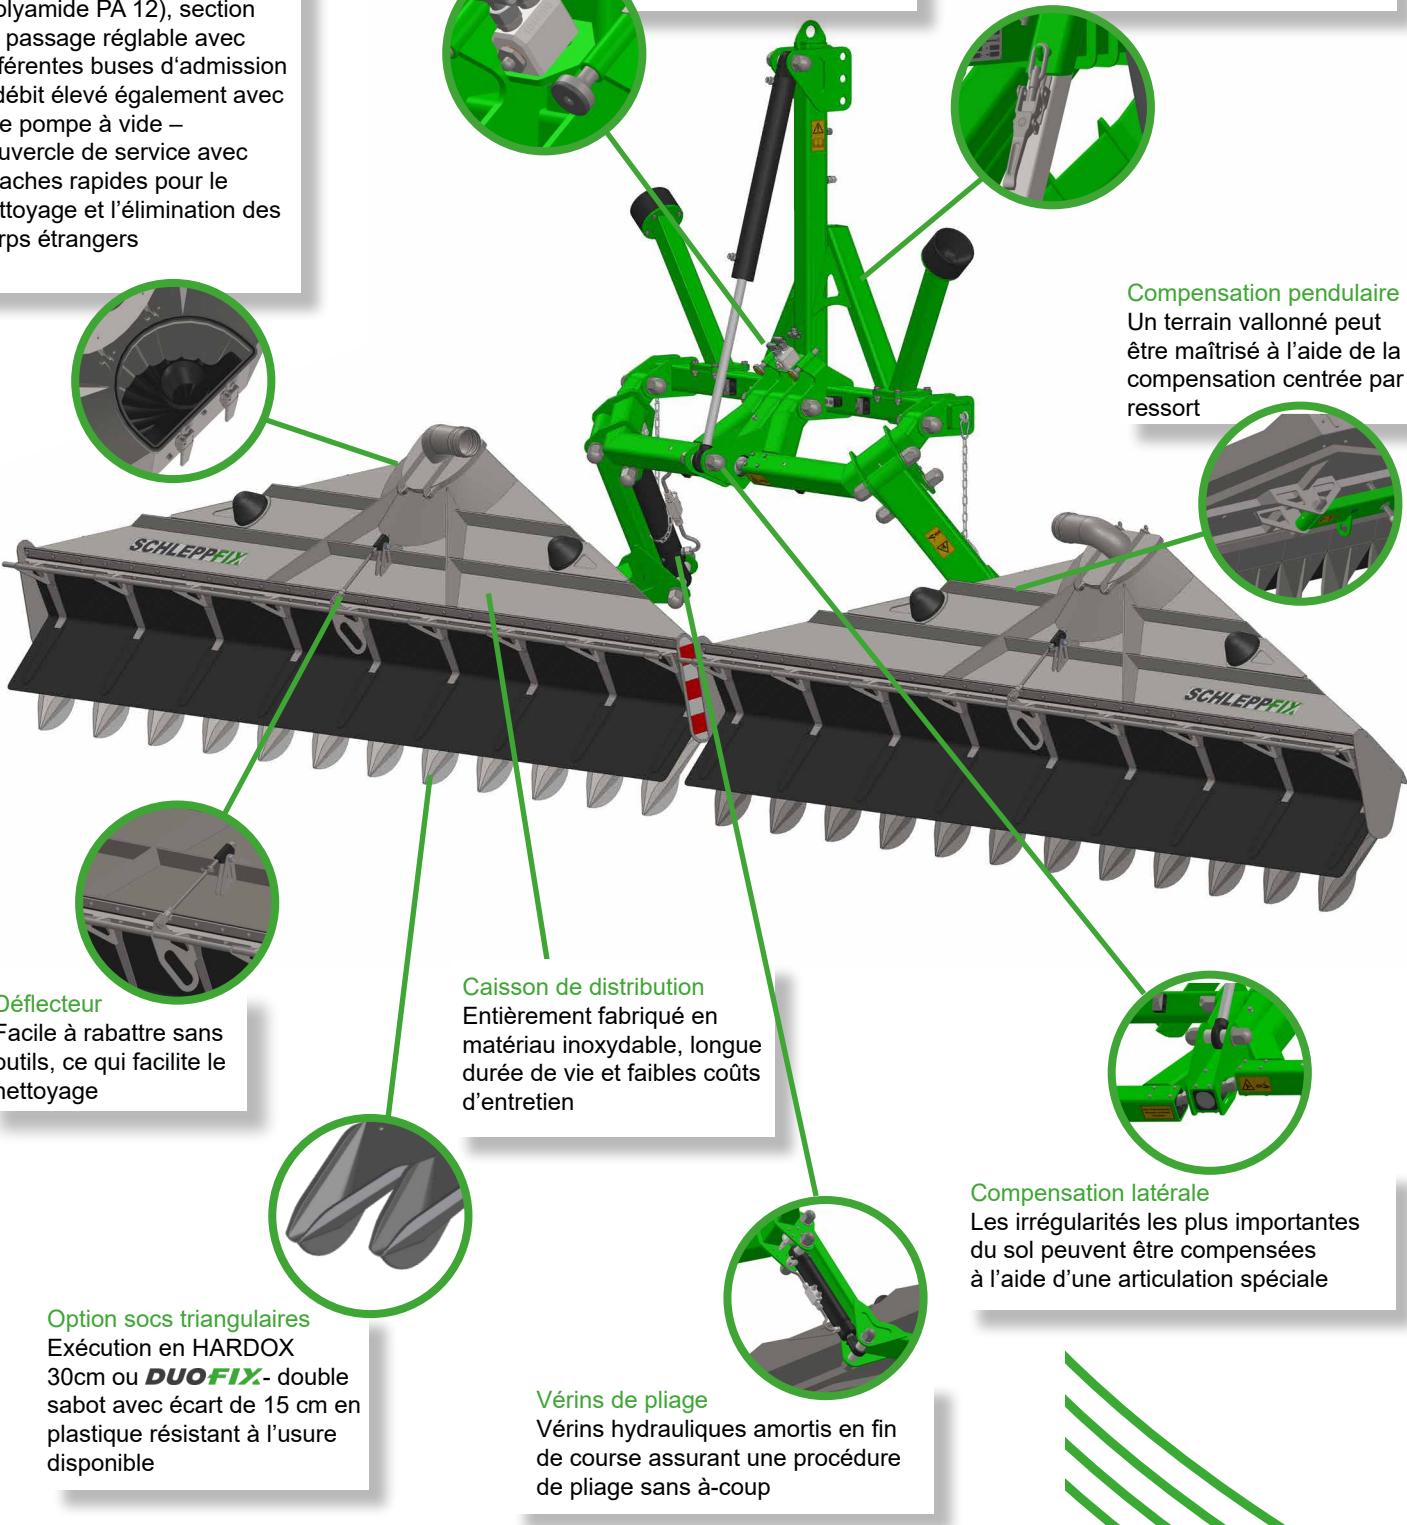

Données techniques

Schleppfix Type	SFA 2.5	SFA 3	SFA 6	SFA 7	SFA 9	SFA 12	SFA 12 Plus	SFA 15
<i>Largeur de travail en mètres</i>	2.5	3.0	6.0	7.2	9.0	11.5	12.0	15.0
<i>Nombre de sortie</i>	8 / 16 ¹	10 / 20 ¹	20 / 40 ¹	24 / 48 ¹	30 / 60 ¹	38 / 76 ¹	40 / 80 ¹	50 / 100 ¹
<i>Poids sans accessoires</i>	220 kg	240 kg	470 kg	570 kg	680 kg	980 kg	1050 kg	1490 kg
<i>Nombre de vannes hydrauliques</i>	1x SE ²	1x SE ²	1x DE ³					
<i>Ø Section de la buse en mm</i>	47 - 87	47 - 87	47 - 87	47 - 87	47 - 87	47 - 87	47 - 87	47 - 87
<i>Possibilité de montage</i>	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier	Cuve à lisier
<i>Sabot d'écoulement INOX 30 cm</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sabot d'écoulement Hardox 30 cm</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sabot d'écoulement DUOFIX 15 cm</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Récupérateur de pierres</i>	-	-	●	●	●	●	●	●
<i>Storz sur coude d'entrée</i>	-	-	●	●	●	●	●	●
<i>Vanne à levier sur pièce en T</i>	-	-	●	●	●	-	-	-
<i>Articulation d'équilibrage potence latérale</i>	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Roues de jauge - potence latérale</i>	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Éclairage à LED</i>	-	-	●	●	●	●	●	●
<i>Vanne de sécurité électrique</i>	-	-	●	●	●	●	●	●

¹ avec soc triangulaire Duofix


² SE = simple effet

³ DE = double effet

● série

● en option

Réductions des coûts avec Schleppfix par rapport aux systèmes conventionnels

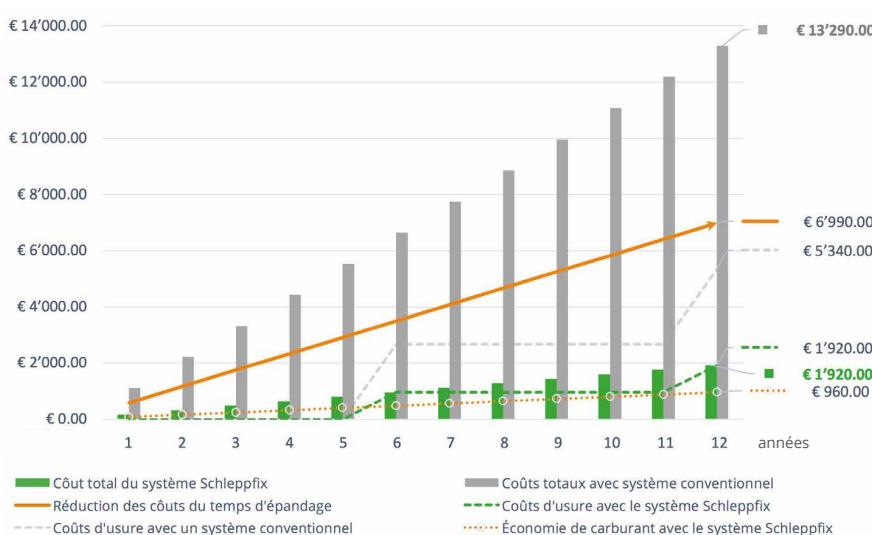

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
Werkstrasse 4
CH-9243 Jonschwil

+41 (71) 923 23 72
info@swisstecag.ch
www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

Votre agent:

25-1 FR



SCHLEPPFIX
www.schleppfix.ch