SCHLEPPFIX

SVA – SPANDILIQUAME PER TRATTORE

L'innovativo sistema di spandimento del liquame a basse emissioni per un'agricoltura orientata al futuro



- **Senza tubi di spandimento**
- **Senza testata rotante**
- **Usura ridotta**
- **Grande risparmio di carburante**
- **Larghezze di lavoro 7,5 – 15 m**


Brevetto svizzero CH716757 | Brevetto europeo EP3959956

Caratteristiche


- ✓ **Deposito pulito e stretto direttamente nella coltura –** grazie al sistema a pattini striscianti Duofix con una distanza di 15 cm
- ✓ **Traccia sicura anche in pendenza –** il peso proprio del distributore poggia sul terreno durante lo spandimento, ridotto scarico dell'asse anteriore
- ✓ **Idraulica semplice e robusta –** basse esigenze nei confronti del trattore
- ✓ **Portata adattabile senza utensili alla potenza della pompa –** senza torsione dei tubi
- ✓ **Bassa trazione in curva –** braccio orientabile di 320° grazie a uno snodo supplementare
- ✓ **Elevato comfort di guida grazie al braccio per tubi flessibili –** il distributore non deve essere sollevato in curva



Modelli

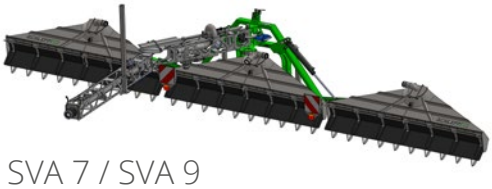


SVA 7 / SVA 9






SVA 15



Dettagli tecnici

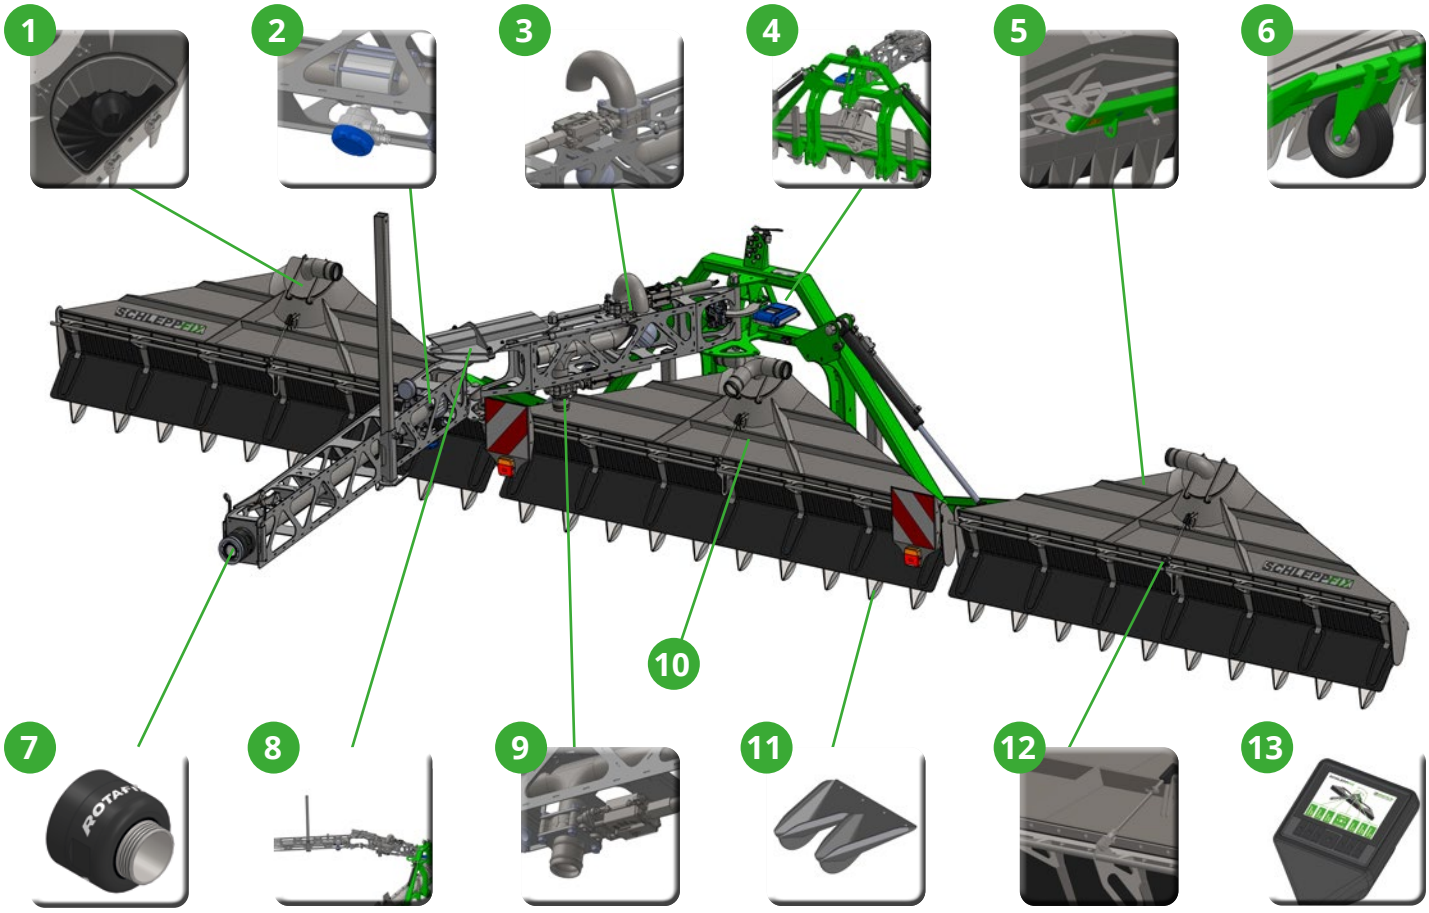

1 Disco di distribuzione
Disco di distribuzione brevettato, realizzato in plastica resistente all'usura; portata regolabile tramite diversi ugelli di ingresso; coperchio di servizio con chiusure rapide per la pulizia e la rimozione di corpi estranei.

2 Opzione misuratore di portata
Per il controllo e la determinazione della portata esatta.

3 Opzione saracinesca di scarico
Per scaricare i residui essiccati nel tubo all'avvio.

4 Sistema di montaggio semplice
Aggancio tramite sollevatore idraulico a 3 punti cat. II con funzione di compensazione. Per l'SVA 15 cat. III. (montaggio su botte possibile)

5 Compensazione a pendolo
I terreni collinari possono essere gestiti grazie a una compensazione centrata a molla.

6 Ruote tastatrici
Guida ottimale al suolo e alleggerimento della macchina.

7 Opzione ROTAFIX
Distributore rotante contro la torsione dei tubi.

8 Braccio di alimentazione del liquame
Con snodo supplementare centrato a molla per un campo di rotazione di 320°, elevato comfort di guida, curve facilitate, basse forze di trazione in curva.

9 Opzione saracinesca di chiusura
Saracinesca per chiudere la tubazione di alimentazione del liquame.

10 Cassone di distribuzione
Realizzato interamente in materiale inossidabile (acciaio al cromo), lunga durata e costi di manutenzione minimi.

11 Opzione triangoli vomere
Disponibile in versione HARDOX con 30 cm oppure con doppio pattino DUOFIX con distanza di 15 cm in plastica resistente all'usura

12 Deflettore
Sollevabile facilmente e senza utensili per la pulizia.

13 Comando comfort
Un terminale di comando per tutte le funzioni idrauliche nonché misuratore di portata con gestione dello spandimento.

Dati tecnici

Tipo Schleppfix	SVA 7	SVA 9	SVA 15
Larghezza di lavoro in metri	7,5	9,0	15,0
Numero di uscite	24 / 48 [1]	30 / 60 [1]	50 / 100 [1]
Peso	690 kg	790 kg	1750 kg
N. di valvole idrauliche con PF	1x DE [2]	1x DE [2]	1x DE [2]
Ø Sezione ugello in mm	47 - 87	47 - 87	47 - 87
Possibilità di montaggio	Trattore	Trattore	Trattore/Botte
Attacco idr. a 3 punti	Cat. II	Cat. II	Cat. III
Pattino INOX 30 cm	●	●	●
Pattino HARDOX 30 cm	○	○	○
Pattino DUOFIX 15 cm	○	○	○
Illuminazione a LED	●	●	●
Valvola di sicurezza elettrica	○	○	○
Scarico avvio 1x DE [2]	○	○	○
Chiusura liquame 1x DE [2]	○	○	○
Giunto rotante assiale Rotafix	○	○	○
Misuratore di portata	○	○	○
Freno del braccio	○	○	—
Comando comfort	○	○	○

[1] con triangolo vomere Duofix [2] DE = doppio effetto PF = posizione flottante ● Serie ○ Opzione

ROTAFIX
Distributore rotante

- ✓ leggero, compatto, inossidabile
- ✓ girevole sotto forte trazione
- ✓ cuscinetti a strisciamento e assiali a rulli
- ✓ tubo interno in acciaio inox
- ✓ Dimensioni 2,5" / 3" / 4" / 5"



I vostri vantaggi con Schleppfix
rispetto ai sistemi tradizionali

- ✓ **5 anni di garanzia sulla testata di distribuzione** indipendentemente dalla portata
- ✓ **Costi di esercizio nettamente inferiori** grazie alla rinuncia alla testata di distribuzione rotante e ai tubi di spandimento: meno consumo di carburante, manutenzione, tempo di spandimento e di pulizia
- ✓ **Massimo comfort di guida** grazie al braccio per tubi flessibili



SWISSTEC AG
SPEZIALMASCHINENBAU

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
Werkstrasse 4
CH-9243 Jonschwil

+41 (0)71 923 23 72
info@swisstecag.ch
www.swisstecag.ch